


UWAGI:

Należy zdemontować:

- 1/ ze słupów nr 10,11,12 istn. linii napowietrznej trzy oprawy oświetleniowe wraz z wysięgnikami , osprzętem oraz przewodem AsXSn2x25mm² o L=82m
 - 2/ kabel oświetlenia ulicznego pomiędzy słupami nr 9 i 10, L=75/95m
- Oprawy oświetleniowe , przewód i kabel są własnością UM Kolno

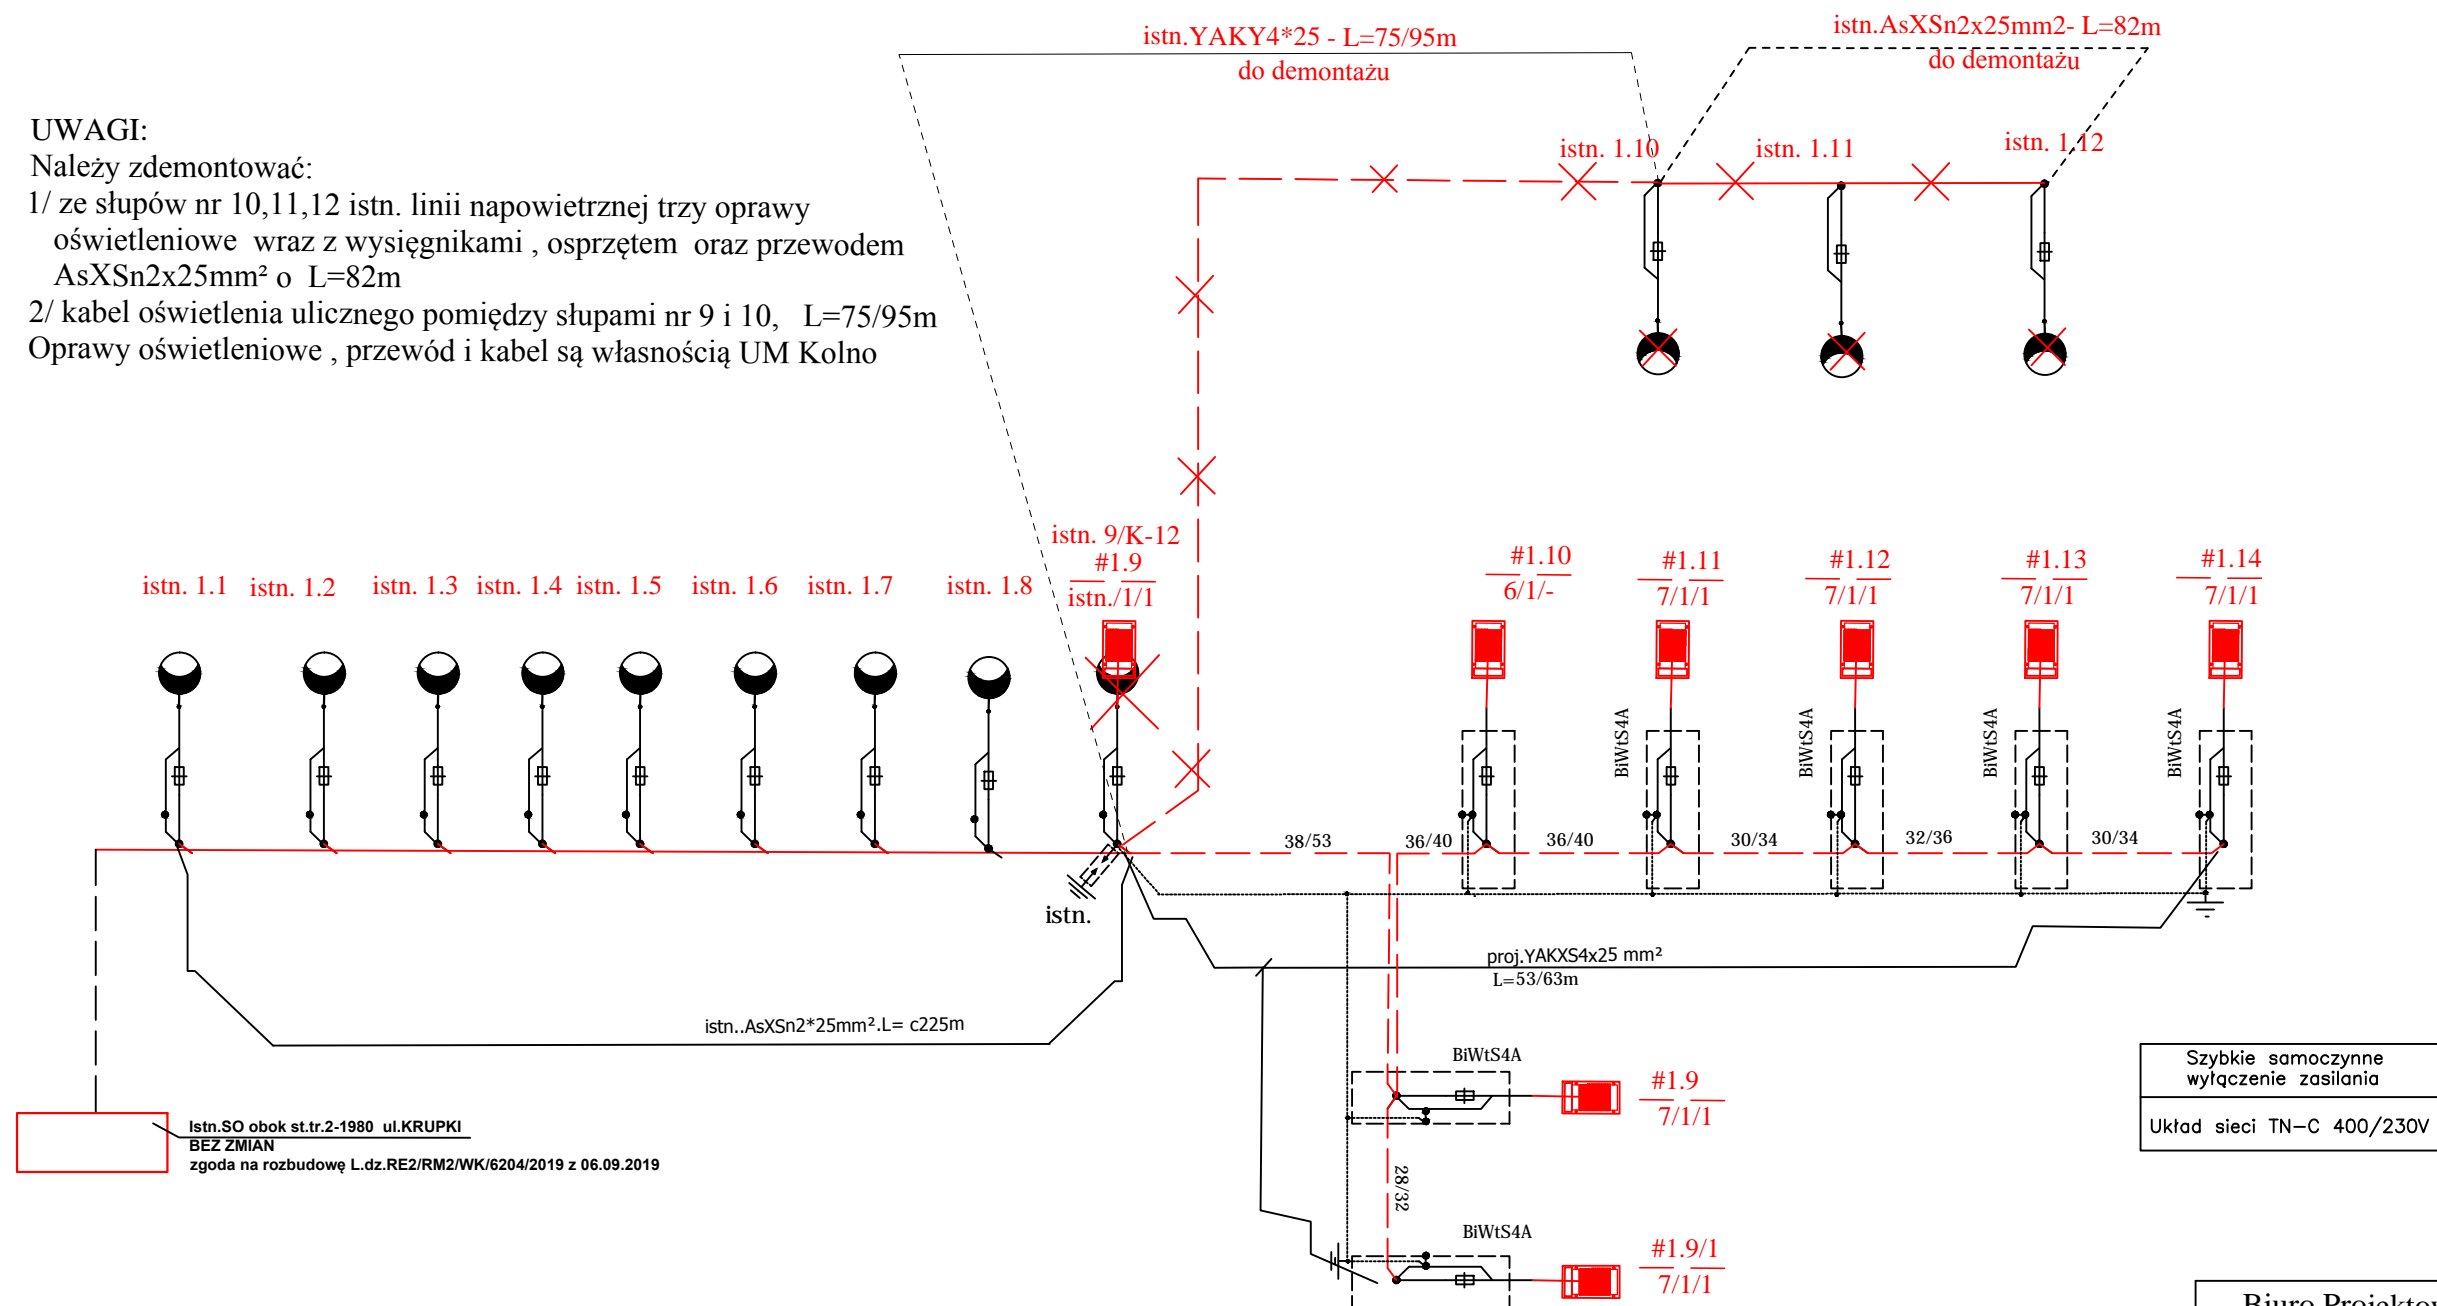

Oznaczenie latarni :

nr obwodu :
nr kolejny latarni w obwodzie
ewent.nr kolejny na odgałęzieniu
#1.7/3
7/1/1,5
dł.wysięgnika w m.
ilość ramion w wysięgniku
wysokość montażu opraw(y) w m

UWAGI:

1. Numery słupów przyjęto na etapie projektowania, ostateczną numerację słupów należy ustalić z użytkownikami
2. Ochrona przy uszkodzeniu: samoczynne wyłączanie zasilania, układ sieci TN-C
3. Słupy oświetlenia drogowego oraz oprawy LED montować zgodnie z SST oraz standartami technicznymi zamieszczonymi w PB-W
4. Projektowany kabel typu YAKXS4x25mm² i łącznej dł. 230/269m.
5. Wykonać uziemienie przewodu PEN ,

- istn. YAKY4x25mm² do demontażu
- proj. YAKXS4x25mm²
- proj. słup stalowy ocynkowany cylindryczny z wysięgnikiem łukowym w=1,0m wys. montażu oprawy h=7m oprawy LED/16LED/700mA/NW/5248/36W montować zgodnie ze standartami technicznymi zamieszczonymi w PB oraz SST /
- wymiana istn. oprawy sodowej na oprawę LED/16LED/700mA/NW/5248/36W
- demontaż istn. sodowych opraw ośw. ulicznego
- istn. oprawy sodowe

Biuro Projektowe i Nadzoru "FILAR"

Paweł Wysocki

ul. K.I. Gałczyńskiego 7/15, 12-200 Pisz

Inwestor:

MIASTO KOLNO

z siedzibą w Urzędzie Miasta Kolno
18-500 KOLNO, ulica Wojska Polskiego 20

Inwestycja:

Adres:

BUDOWA UL. ŚW. FLORIANA I ULICY SADOWEJ
WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ W KOLNIE
na dz.nr 1432/10, 1433/9, 1433/14, 2893/16, 2893/18

Przedmiot: SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA OŚW. ULICZNEGO

Faza: Projekt Budowlano-Wykonawczy

Specjalność: Elektryczna

Projektanci: Imię, Nazwisko: Podpis

Projektant: mgr inż. PIOTR CIOTROWSKI
nr upr. WAM/0050/POOE/08
W-MOIIB nr ewid. WAM/IE/0364/01

Data: 09.2019

Skala: bs

Numer rysunku:

E-02

Rewizja: --