


WKŁADKA REDUKCYJNA DO RZUTU MŁOTEM

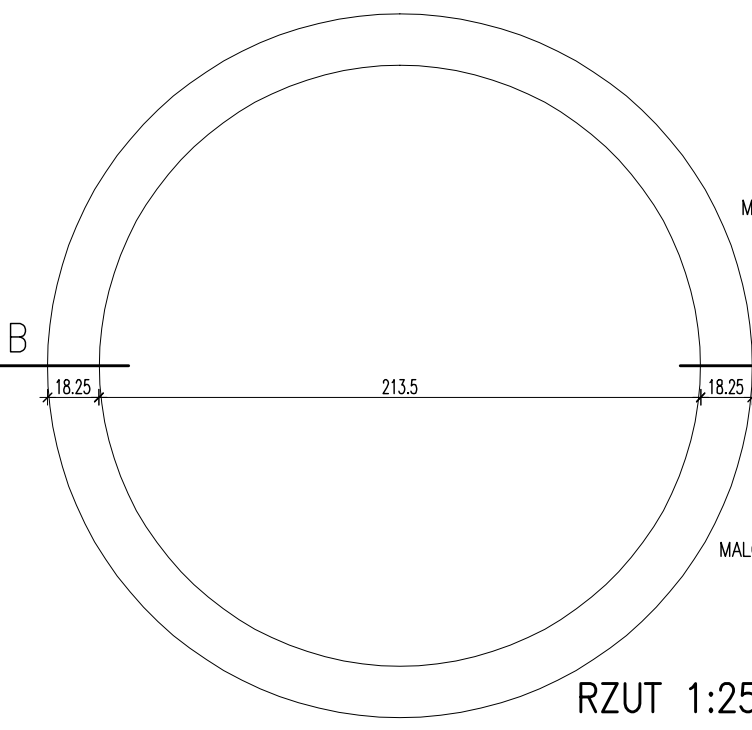

RZUT 1:25

PRZĘKRÓJ B-B 1:25

UWAGA:
ŚRODEK KOŁA RZUTÓW NALEŻY TRWAŁE OZNACZYĆ – ZAMONTOWAĆ METALOWĄ
RURKĘ O ŚREDNICY 4mm;
KOŁO RZUTÓW WYKONAĆ Z BETONU, NAWIERZCHNIA WOKÓŁ RZUTNI – SYNTETYCZNA;
OBREZ KÓŁA RZUTÓW DO RZUTU DYSKIEM (O ŚREDNICY WEWN. 2,50m) WYKONAĆ
Z TAŚMY STALOWEJ GRUBOŚCI 6mm I POMALOWAĆ NA KOLOR BIAŁY;
DO RZUTU MŁOTEM ZASTOSOWAĆ WKŁADKĘ REDUKCYJNĄ ZNIEJSZAJĄCĄ ŚREDNICĘ
KOŁA RZUTÓW DO 2,135m. WKŁADKA REDUKCYJNA MUSI POSIADAĆ CERTYFIKAT IAAF.

KOŁO DO RZUTU DYSKIEM I MŁOTEM

