




ŚCIANA ODDZIELAJĄCA S1 NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ H=356cm

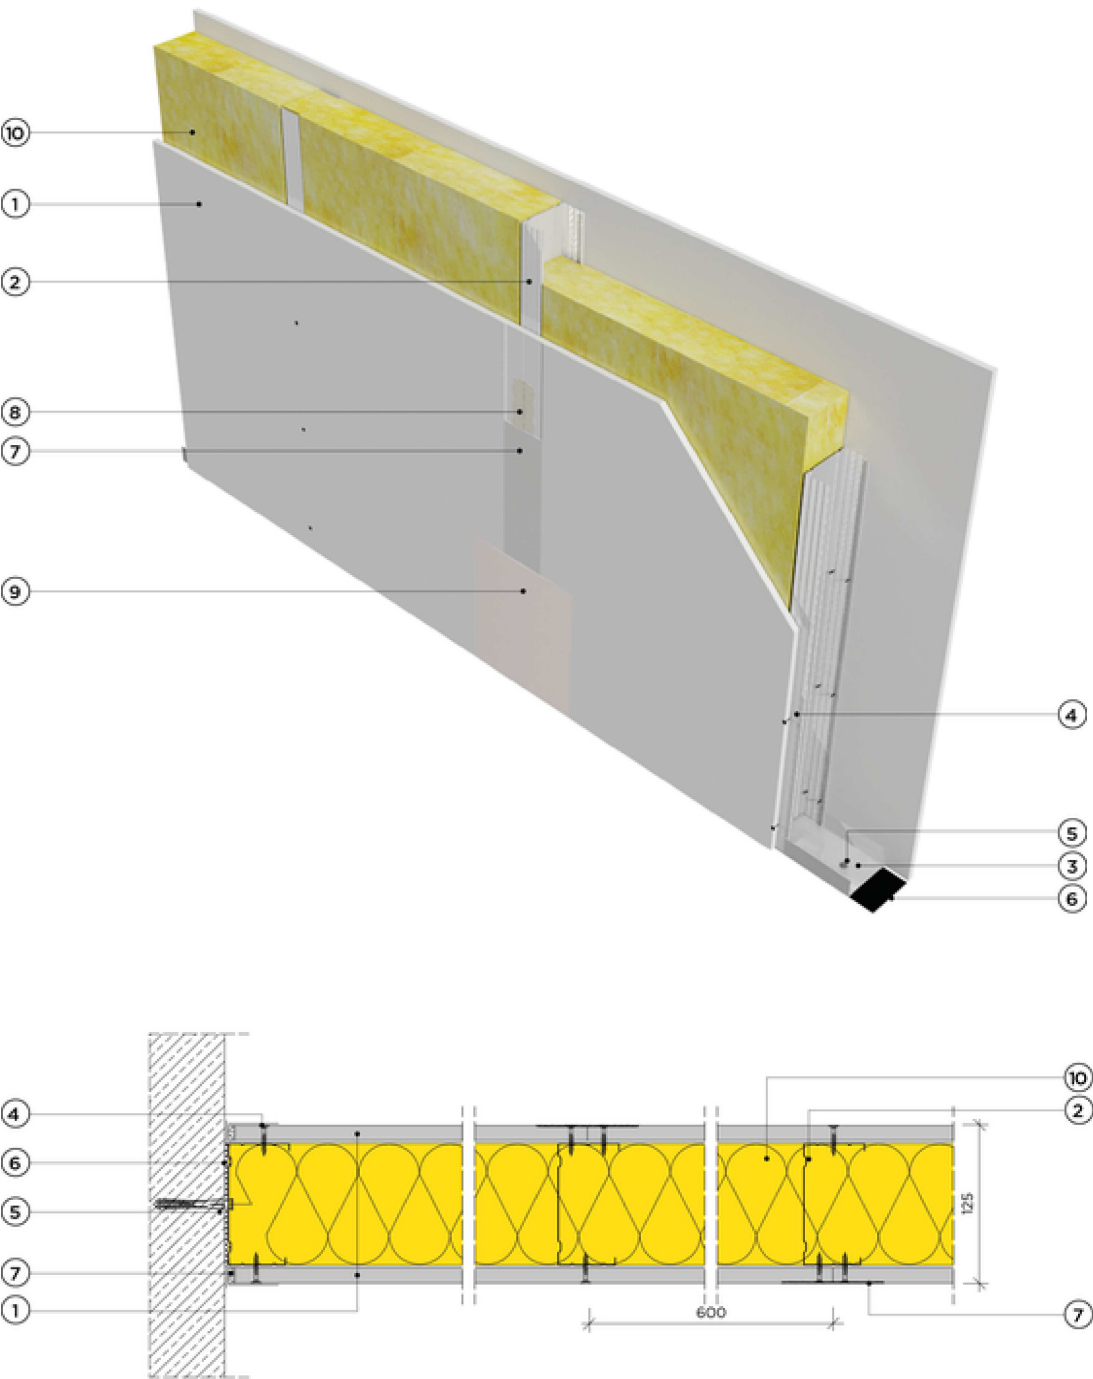

ELEMENTY SYSTEMU:

1. PŁYTA KARTONOWO-GIPSOWA TYPU HYDRO 12,5mm
2. PROFIL CW 100
3. PROFIL UW 100
4. WKRETY TN 3,5\*25mm
5. KOŁEK WBIJANY 6\*60mm Z KAPTURKIEM
6. TAŚMA USZCZELNIAJĄCA PIANKOWA SZER. 95mm GR. 3mm
7. MASA SZPACHLOWA
8. TAŚMA SPOINOWA SZKŁANA SZER. 50mm
9. LEKKA MASA SZPACHLOWA
10. WEŁNA MINERALNA SKALNA

NADPROŻE STALOWE 1:25

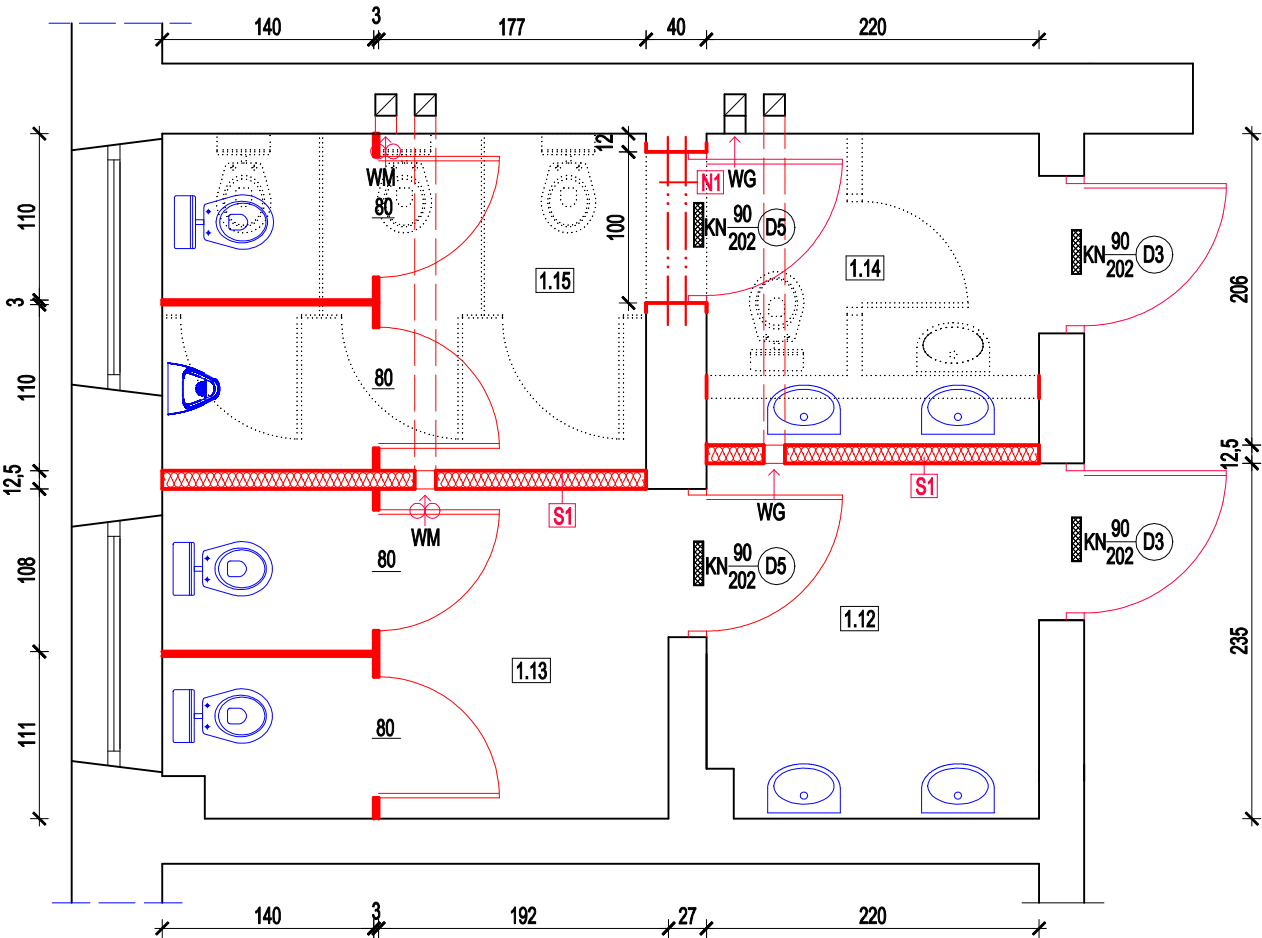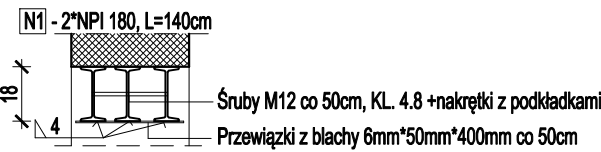

OZNACZENIA

	ELEMENTY DO ROZBIÓRKI
	ELEMENTY DO ROZBIÓRKI
	ELEMENTY ISTNIEJĄCE
	ELEMENTY ISTNIEJĄCE
	ELEMENTY PROJEKTOWANE
	ELEMENTY PROJEKTOWANE
	ELEMENTY PROJEKTOWANE

WG - WENTYLACJA GRAWITACYJNA  
WM - WENTYLACJA MECHANICZNA

ŚCIANY LICOWAĆ DO WYS. 200cm PŁYTKAMI CERAMICZNYMI NA KLEJ WODOODPORNY  
KABINY SANITARNE W SYSTEMIE ŚCIAN DZIAŁOWYCH HPL-PR STANDARD WYS. 202cm Z PRZEŚWITEM 15cm

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

OZN.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA [m²]	POSADZKA PROJEKTOWANA
2.11.	PRZEDSIONEK WC	5,11	CERAMIKA
2.12.	WC DAMSKI	7,34	CERAMIKA
2.13.	PRZEDSIONEK WC	4,52	CERAMIKA
2.14.	WC MĘSKIE	7,13	CERAMIKA

JT	JT Architecture Ltd Farfield Park, Rotherham S63 5DB Adres do korespondencji: Nieżywiec 104 77-300 Człuchów		tel. kom. 0 509 093 621 tel. kom. 0 605 835 076 e-mail: jt-projekt@wp.pl www.jtarchitecture.pl	
	Investor:	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI		
	Adres:	UL. WOJSKA POLSKIEGO 22 18-500 KOLNO		
	Obiekt:	BUDYNEK OŚWIATOWY		
	Adres:	18-500 KOLNO UL. WOJSKA POLSKIEGO 22 DZ. NR 1644/2		
	Temat:	MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1		
Nazwa rysunku:	RZUT I PIĘTRA - SANITARIATY	Rys. nr A-2A	Skala 1:50	
Autorzy opracowania:	Imię i Nazwisko uprawnienia		Data Podpis	
Projektant:	mgr inż. MIROSLAWA PILARSKA Upr. bud. nr 472/68 do projektowania w specjalności arch., konstr.-budowl. i instalacyjnej		15.05.2021r.	

ŚCIANY LICOWAĆ DO WYS. 200cm PŁYTKAMI CERAMICZNYMI NA KLEJ WODOODPORNY