




PRZEKROJ KONSRTUKCYJNY A - A
ul. Ogrodowa w Kolnie

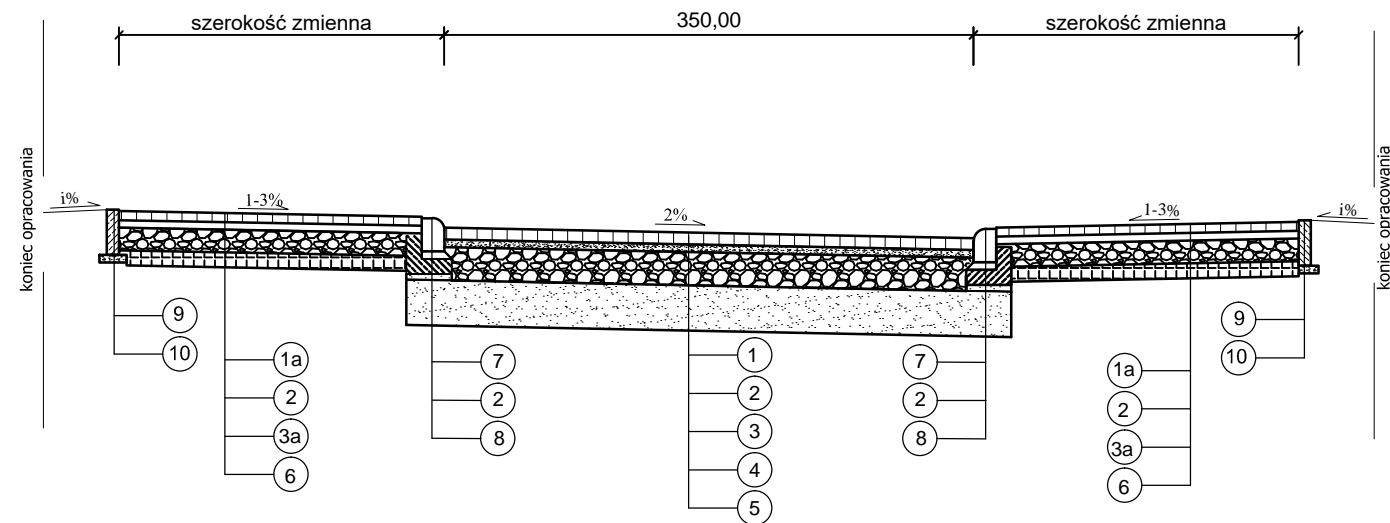


PRZEKRÓJ NORMALNY C - C
ul. Łazienna w Kolnie

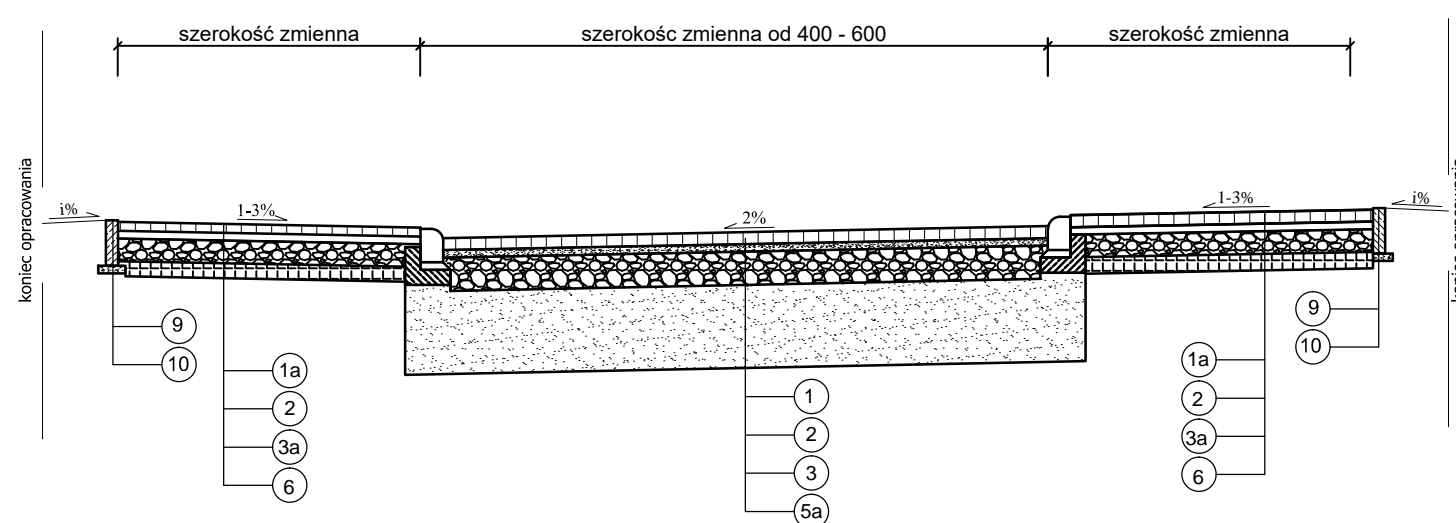


PRZEKRÓJ KONSRTUKCYJNY B - B
ul. Ogrodowa w Kolnie

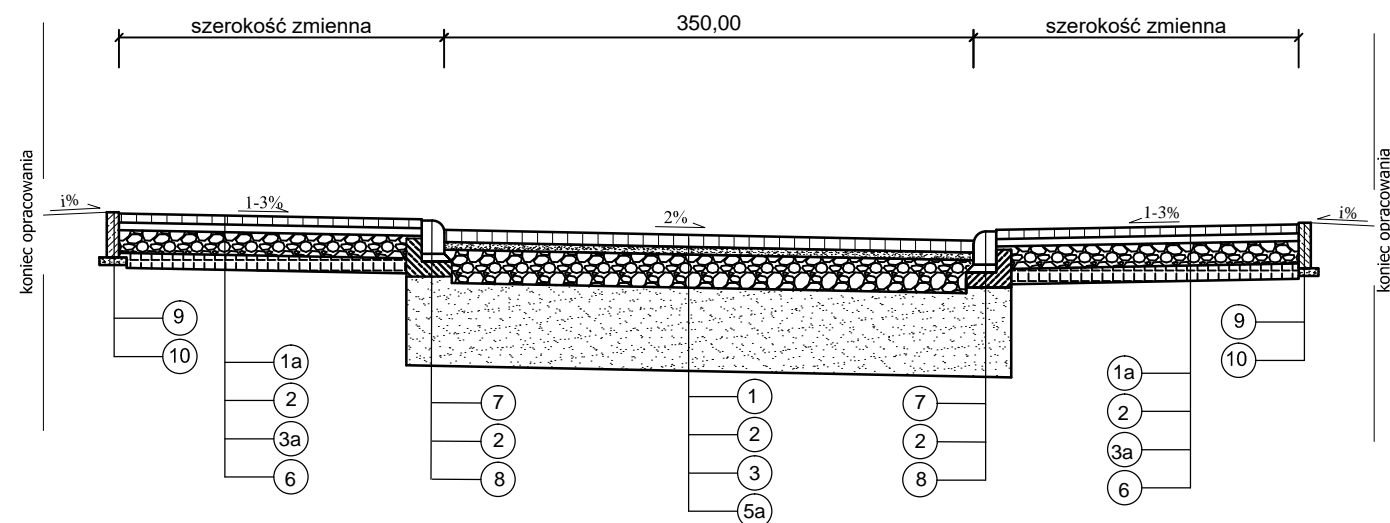


PRZEKRÓJ NORMALNY D - D
ul. Łazienna w Kolnie

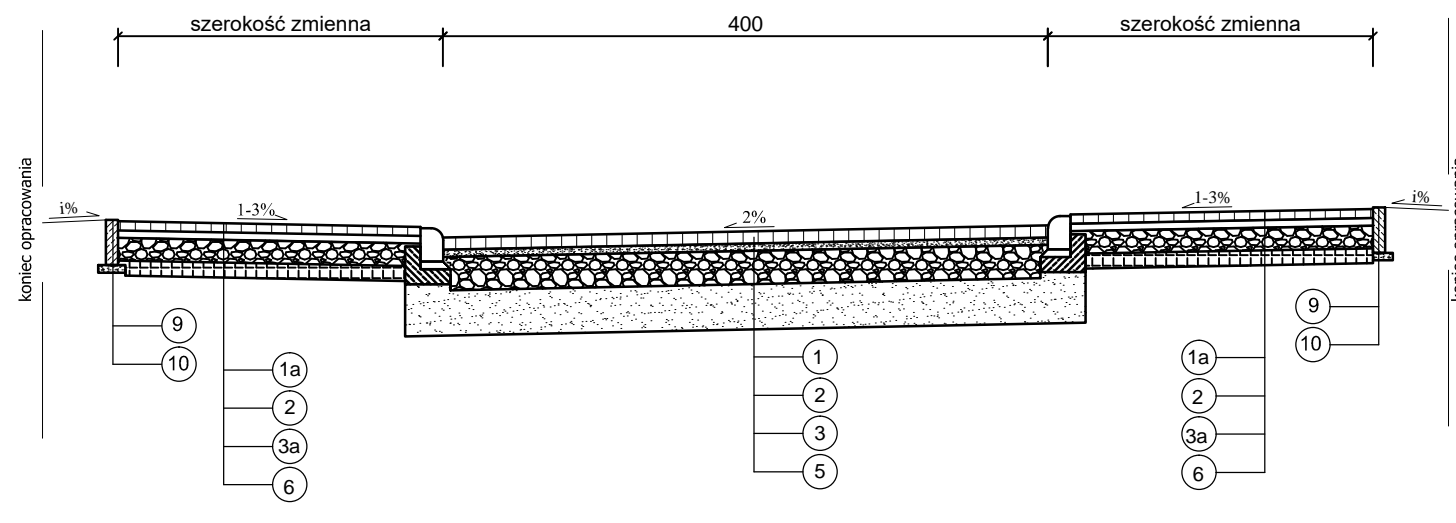

szczegół: 1
skala 1:20

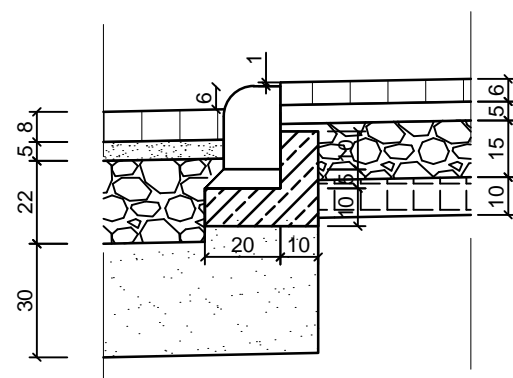

konstrukcja zjazdu
skala 1:20

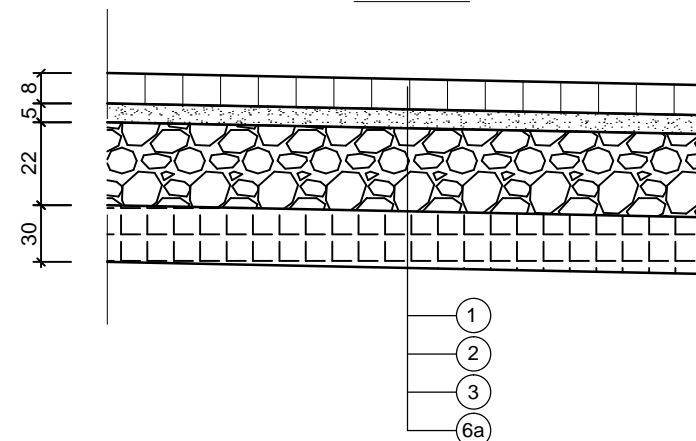

LEGENDA:

- 1 **koszka betonowa gr. 8 cm**
- 1a **koszka betonowa gr. 6 cm**
- 2 **podsyпка cementowo - piaskowa gr. 5 cm**
- 2 podbudowa zasianaczka z mieszanki niezwiązanej z
- 3 kruszywem C50/30 gr. 22 cm stabilizowana mechanicznie
- 3 podbudowa z mieszanki niezwiązanej z
- 3a kruszywem C50/30 gr. 15 cm stabilizowana mechanicznie
- geotektono a wytrzymałości na rozciąganie min 105 kN/m, wydłużeniu
- 4 przy zerwaniu min 9%, odporność na przecięcie min 12000 N
- warstwa ulepszonego podłoża gr. 30 cm z gruntu niewysadźnowego
- CBR- 25%, $k_{102} = 8m/dobe$
- 5a warstwa mrozoochronna gr. 55 cm z gruntu niewysadźnowego
- CBR- 25%, $k_{102} = 8m/dobe$
- 6 **grunt stabilizowany cementem C 15,2 gr 10 cm wg PN- EN 14227- 10**
- 6a **grunt stabilizowany cementem C 15,2 gr 15 cm wg PN- EN 14227- 10**
- 7 **krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm**
- 8 **ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem**
- 9 **obrzeże betonowe gr.6x20 cm**
- 10 **ława piaskowa gr. 5 cm**



PNOL Sp. z o.o. w Łomży
18-400 Łomża, ul. Sikorskiego 166, lok. 2.01
tel. 086-219 93 37, KRS:0000571572; NIP: 718-214-23-81;
REGON: 362262018; e-mail: pnol.lomza@wp.pl

Nazwa i adres inwestycji	Remont ul. Ogrodowej i ul. Łazienkiej		
Inwestor	Miasto Kolno 18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 20		
Nazwa rysunku	Przekroje konstrukcyjne		
Branża	Imię i nazwisko	Nr uprawnień izba inż.	Podpis
Drogowa: projektant	mgr inż. Mariusz Jamiolkowski	PDL/0105/POOD/14	
Drogowa: sprawdzający	mgr inż. Marta Just	WAM/0065/POOD/15	
Data opracowania: 30/11/2020r.	Faza: Remont	Skala: 1:50	Nr. rys. 3