




KONSTRUKCJA ZJAZDOW SL i SP - km 0+000,00 - 0+117,00  
zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej  
skala 1:25  
Przekrój A-A

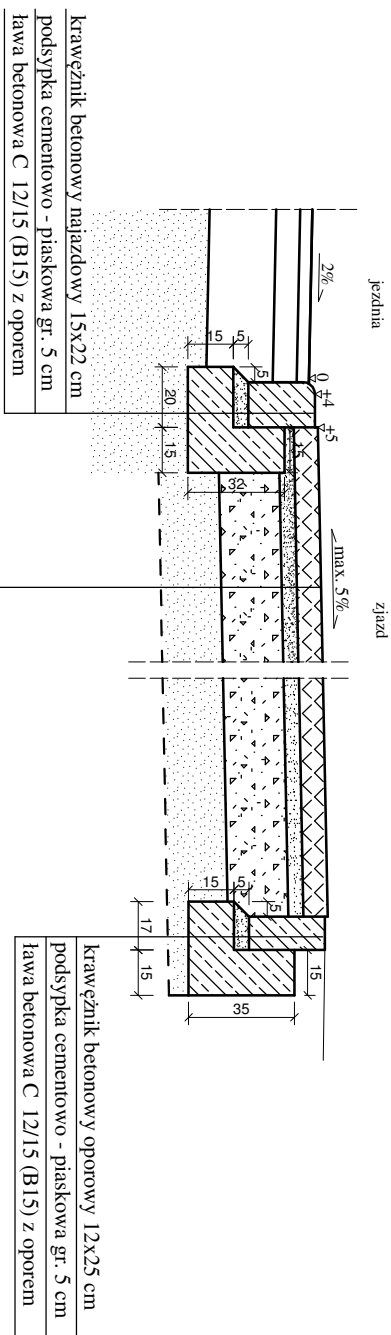

|   |
|---|
| koszka betonowa gr. 8 cm  |
| podszypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm   |
| podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5; gr. 20 cm stabilizowane mechanicznie |
| wyminna gruntu rodzinnego na grunt niewyadźlny o k≥8 m/dobę, gr. 20cm   |
| geotkanina separacyjna  |

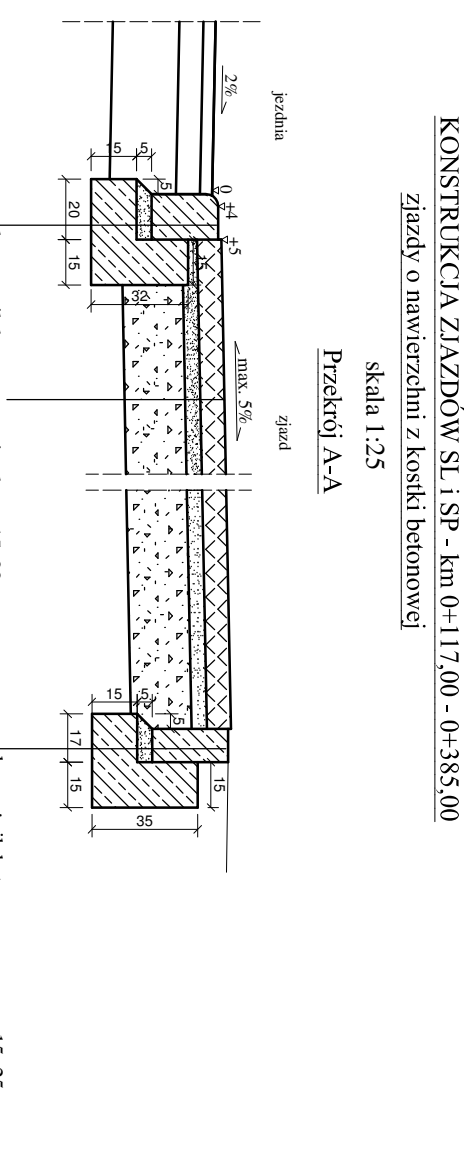

|  |  |
|--|--|
| owy najazdowy 15x22 cm   | krawężnik betonowy oporowy 15x25 cm    |
| owo - płaskowa gr. 5 cm  | podsyпка cementowo - płaskowa gr. 5 cm |
| 12/15 (B15) z oporem   | ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem   |
| koszka betonowa gr. 8 cm   |  |
| podsyпка cementowo - płaskowa gr. 5 cm                           |  |
| podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 |  |
| o uziarnieniu 0/31,5 gr. 20 cm stabilizowanego mechanicznie      |  |

|   |  |                |           |
|---|--|----------------|-----------|
|    |  |                |           |
| <p align="center"> <b>ZPI „ŁAZAR”</b><br/>         ZPI „ŁAZAR” Adam Łazarski, 18-400 Łomża, ul. Kierzkowa 118A<br/>         NIP: 71811100686; REGON: 200147783; kom. 607913 156;<br/>         e-mail: <a href="mailto:adamlazarski@zpi.pl">adamlazarski@zpi.pl</a> </p> |  |                |           |
| Nazwa i adres inwestycji  | Przebudowa drogi gminnej 104335B (ul. Łabno Małe) wraz z infrastrukturą techniczną – przebudowa kanalizacji deszczowej i elementów kablowej linii telekomunikacyjnej |                |           |
| Inwestor  | Miasto Kolno<br>ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno  |                |           |
| Nazwa rysunku   | <b>ZJAZDY</b>  |                |           |
| Data opracowania:<br>06.12.2021r.   | Faza: P. B.  | Skala: 1:50    | Nr rys. 5 |
| Branża  | Imię i nazwisko  | Nr uprawnień   | Podpis    |
| Drogowa: projektant   | mgr inż. Adam Łazarski   | UAN 7342-3892  |           |
| Drogowa: sprawdzający   | mgr inż. Janusz Nowakowski   | UAN 7342-11392 |           |