


Schody wewnętrzne bieg BS.2 1:25

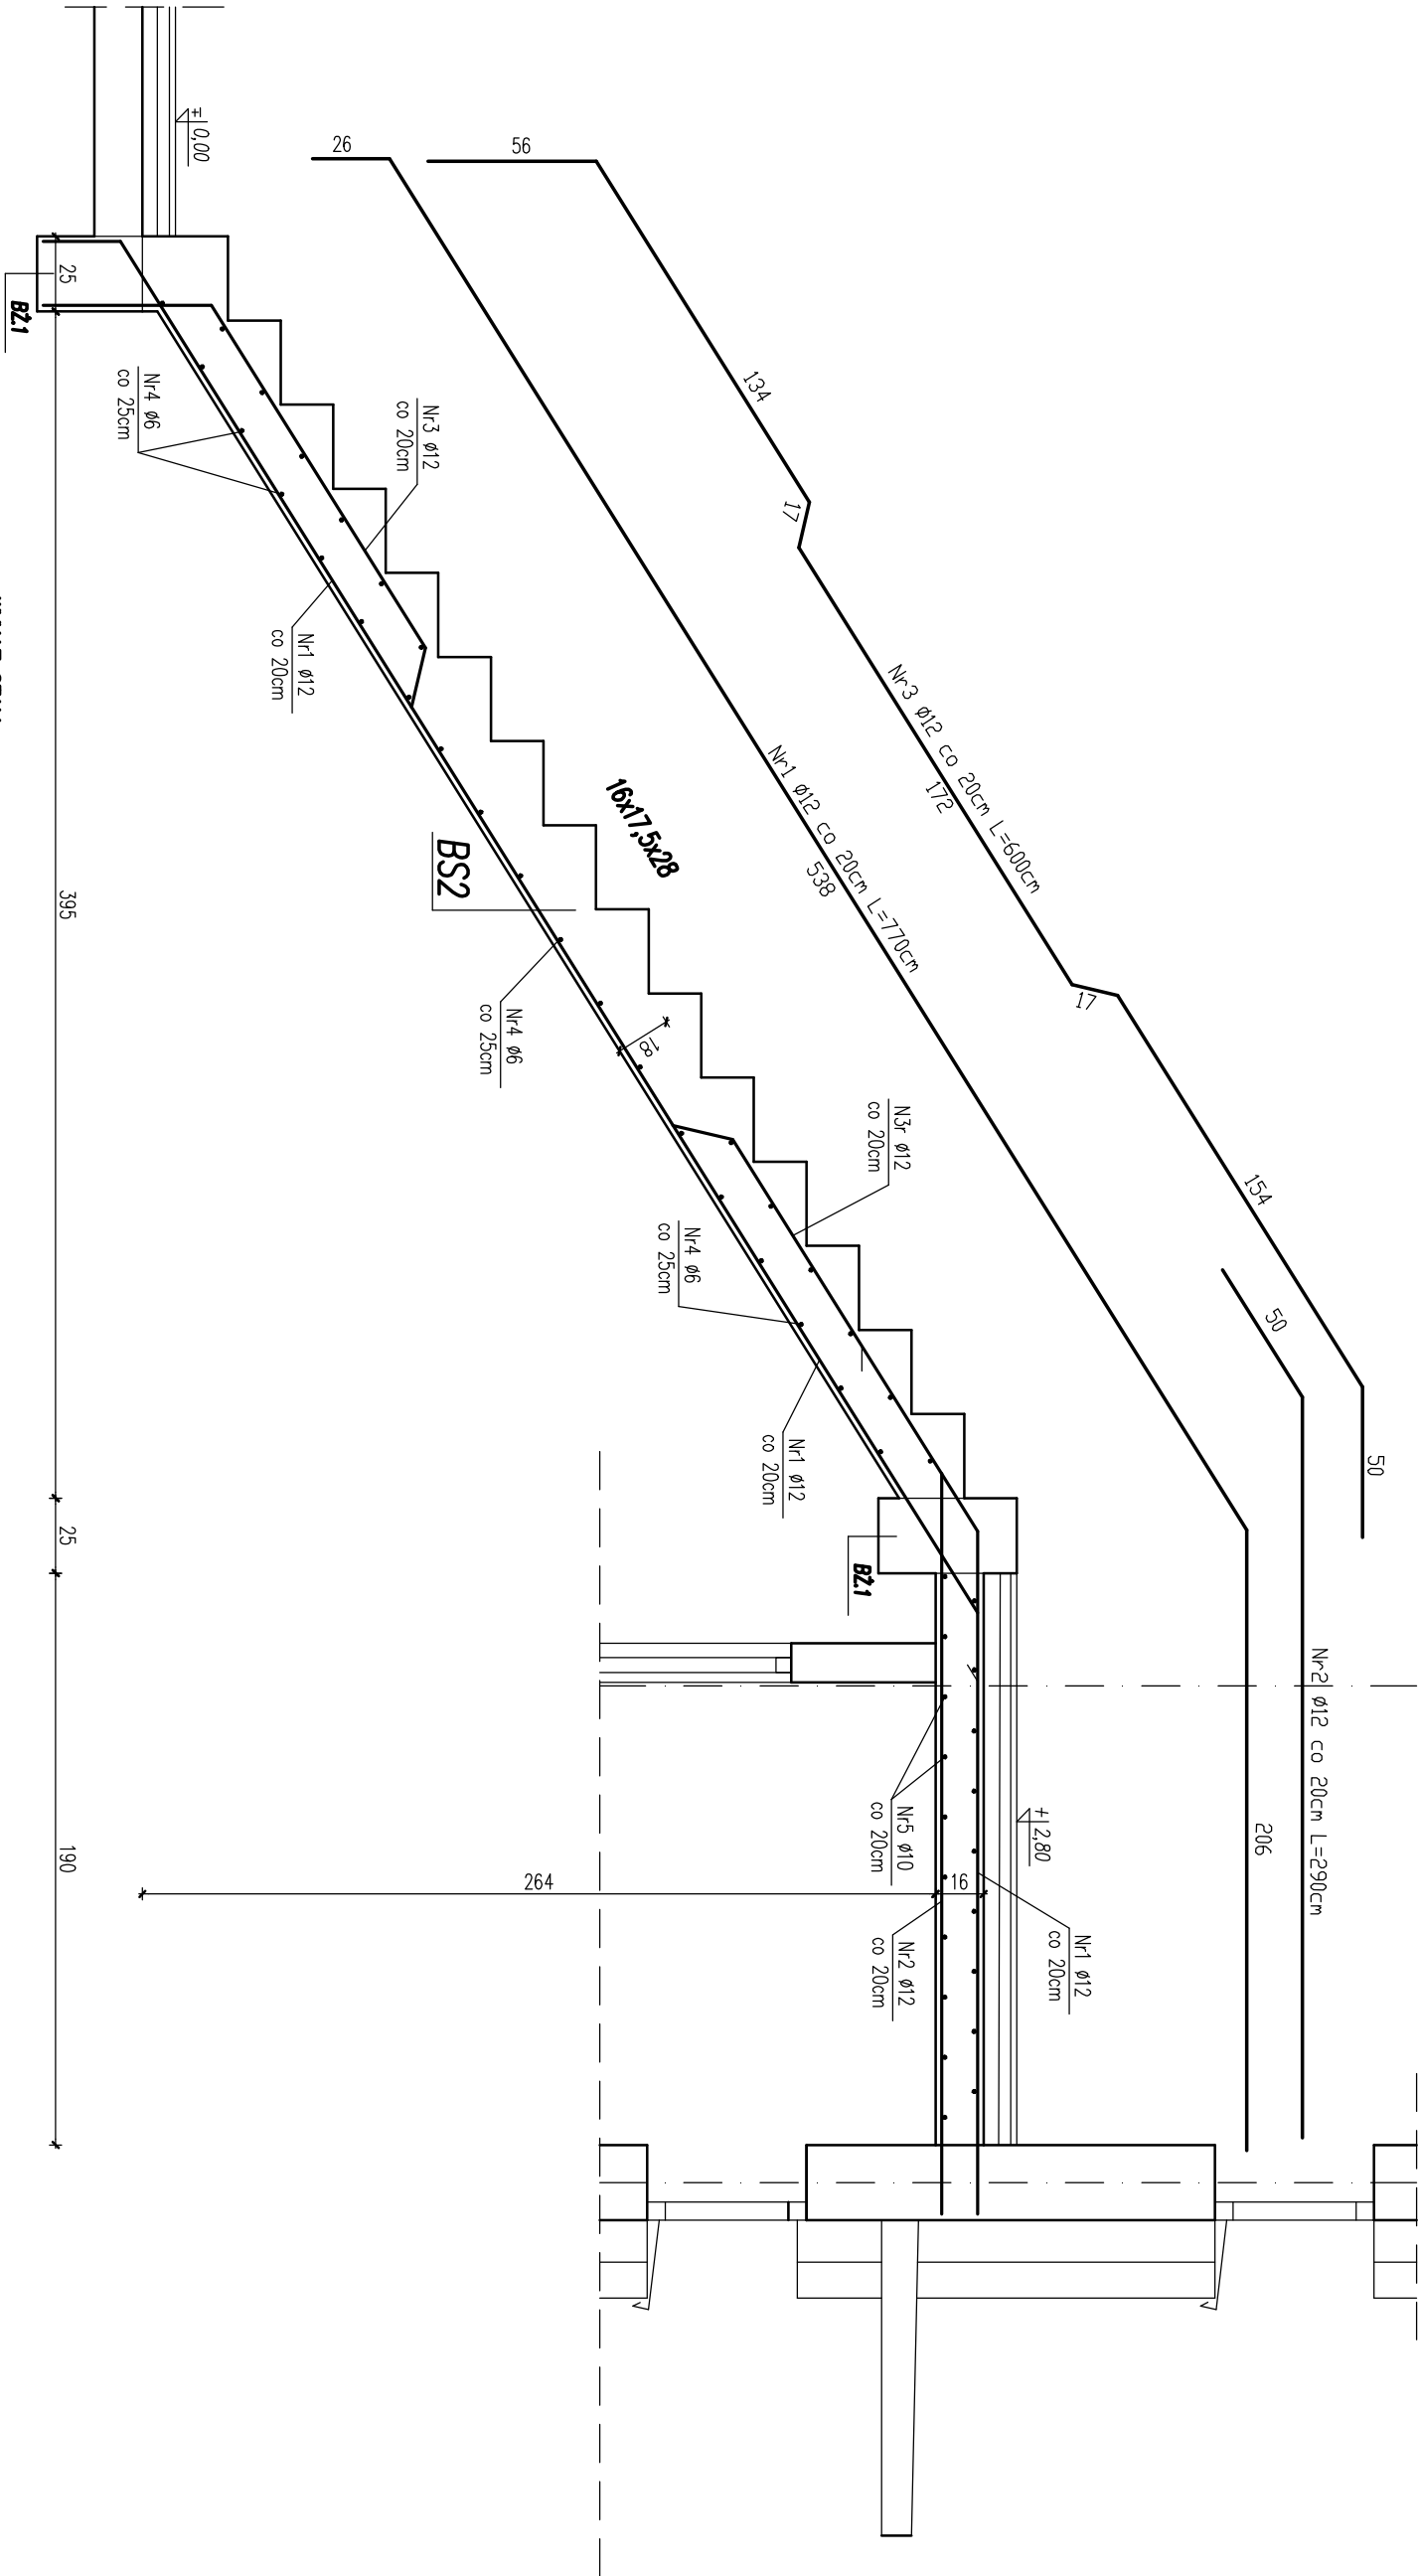

WYKAZ STALI

Nr pręta	Średnica	Długość	Ilość	St0S	A-IIIN	A-IIIN
1	mm	cm	szt.	Ø6	Ø10	Ø12
1	12	770	7	-	-	53,9
2	12	290	6	-	-	17,4
3	12	600	7	-	-	42,0
4	6	126	31	39,1	-	-
5	10	126	19	-	23,9	-
Długość łączna			(m)	39,1	23,9	113,3
Masa jednostkowa			(kg/m)	0,222	0,617	0,888
Masa łączna			(kg)	8,7	14,8	100,6

Beton B25
Stal AIII-N,St0S

UWAGA:

Projekt rozpatrywać łącznie
z projektem architektonicznym.
Rzędne wg. pr. architektury.

nazwa i adres obiektu budowanego:		nr rys.
BUDYNEK SOCJALNY położony przy ul. Łąkowej, na działce nr 2477, w Kolnie		K-11
nazwa rysownika:		data: 30.08.2011
SCHODY WEWNĘTRZNE-BIEG BS.2		skala: 1:25
autor projektu specjalność: kons.-bud.		podpis:
mgr inż. DARIUSZ KILUK m upr. PDL/0001/PROOK/04		